


Montage du fauteuil CURVE

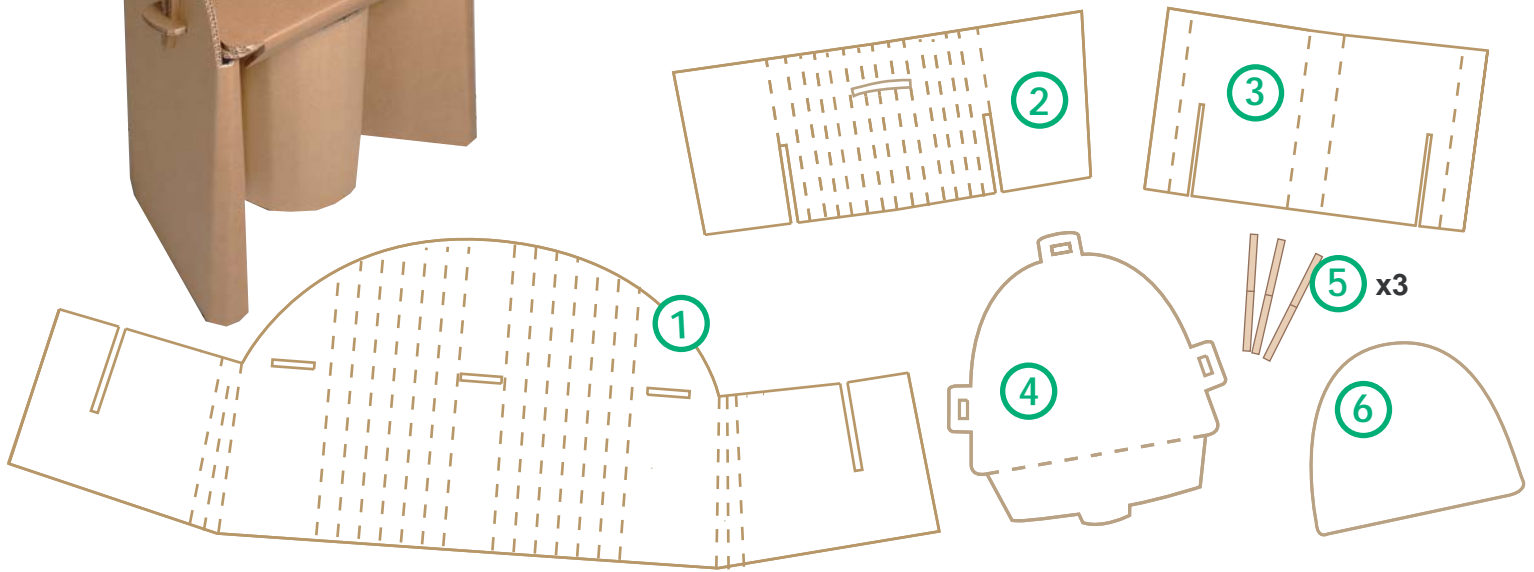

Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 10 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)

Etape 1 : Assouplir les plis des pièces 1 et 2

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis





Etape 2 : Positionnement de l'avant de l'assise


- Pièce n°2 à insérer dans les encoches du dossier



Etape 3 : Positionnement du renfort de l'assise

- Pièce n°3 à écarter dans les encoches du dossier



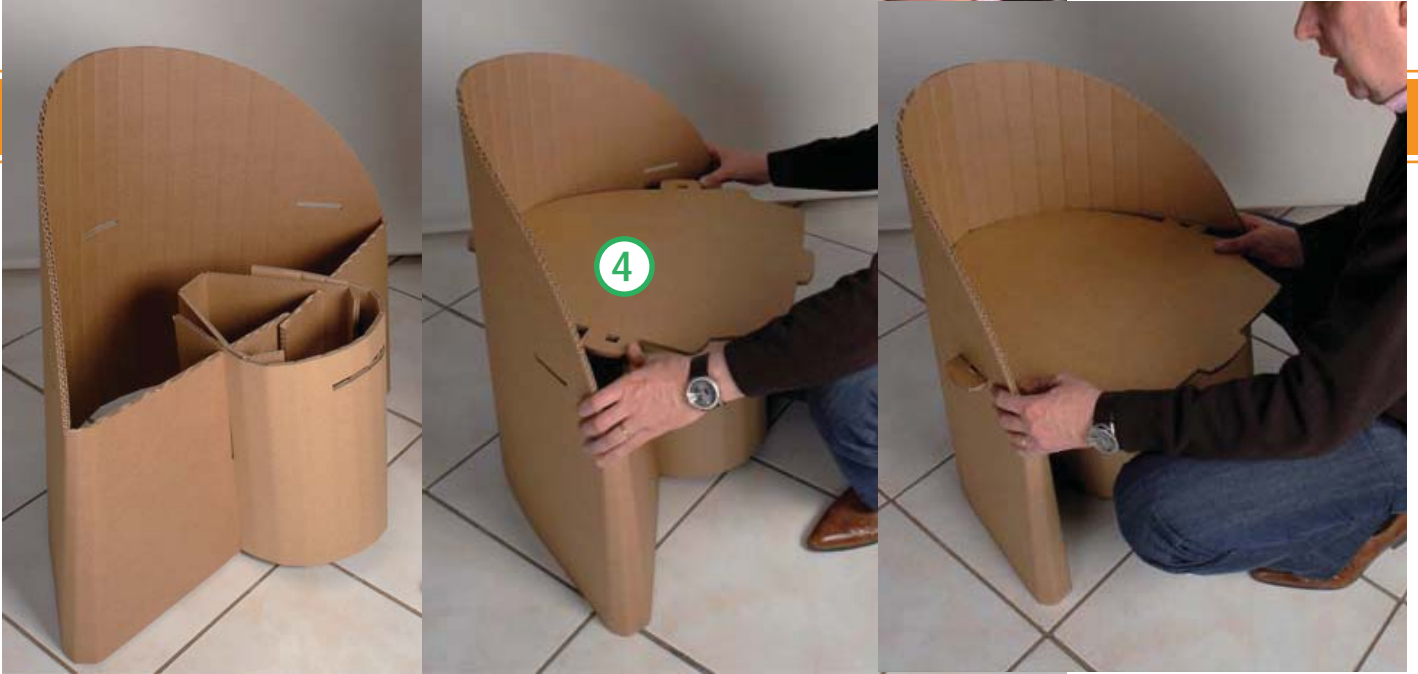

Etape 4 : Mise en place de l'assise à rabat

- A glisser dans les 3 encoches du dossier



Etape 5 : Blocage de l'assise

- Plier et insérer les verrous (pièces n°5) dans les 3 encoches de l'assise

Etape 6 : Finalisation du fauteuil

- Glisser la doublure de l'assise, pièce n°6

- Basculer le rabat de l'assise, dans l'encoche située sur le devant du fauteuil

