

### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

#### 2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 15 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...



#### 3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

#### Préparation :

- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre

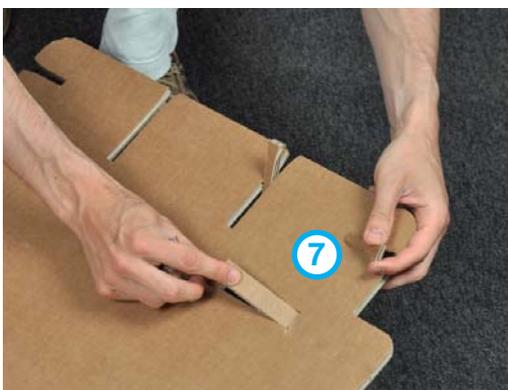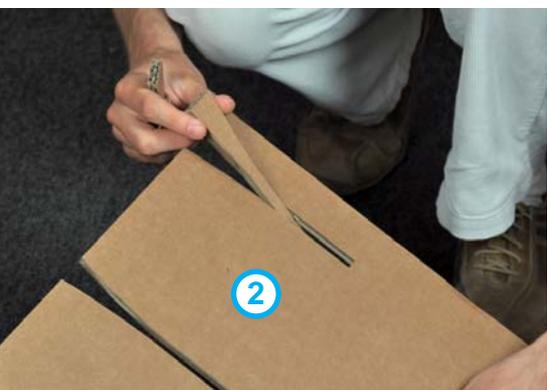



## Étape 1 : Assouplir les plis des pièces n°4, 6 et 7

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis pour que le pliage soit propre
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)




## Étape 2 : Mise en place de la structure en croisillons




- Insérer les silhouettes intérieures (pièces n°1) dans les encoches centrales d'une pièce n°2, comme indiqué ci-dessous)
- Insérer ensuite les silhouettes extérieures (pièces n°3), en veillant à ce que la face la plus lisse soit orientée vers l'extérieur

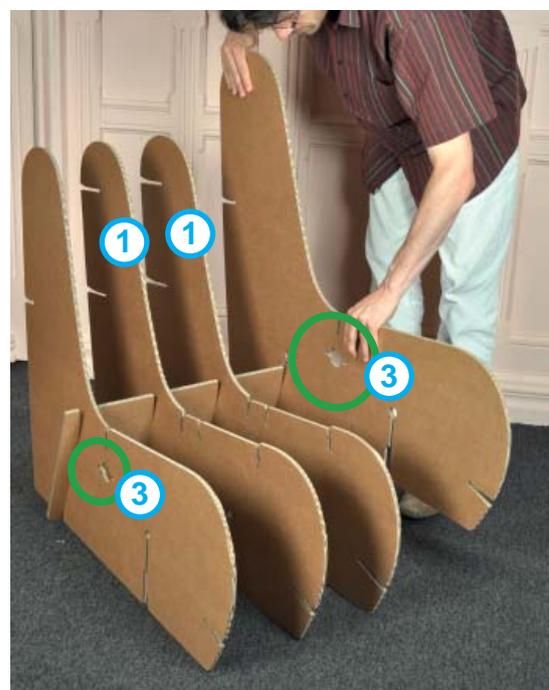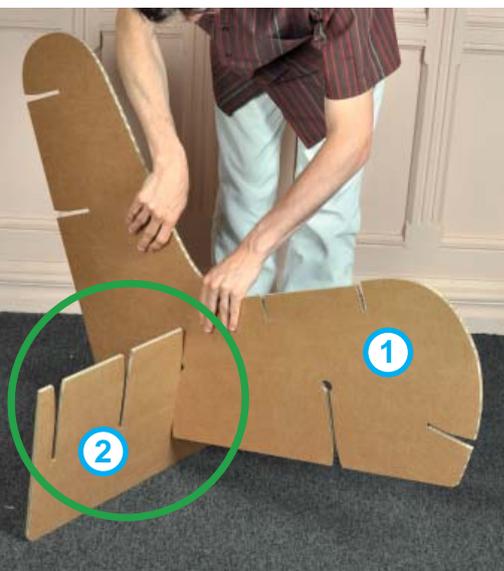

## Étape 3 : Finalisation de la structure en croisillons

- Retourner l'ensemble du meuble pour insérer la deuxième pièce n°2
- > Insérer jusqu'à la moitié puis retourner de nouveau l'ensemble et pousser la pièce **progressivement** jusqu'en butée

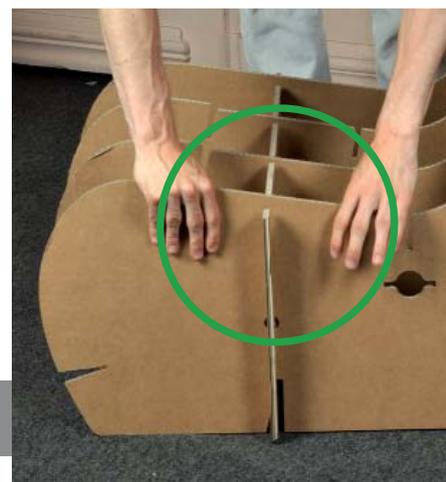

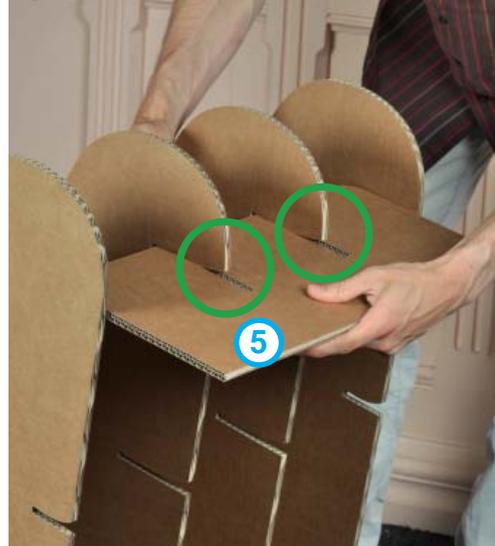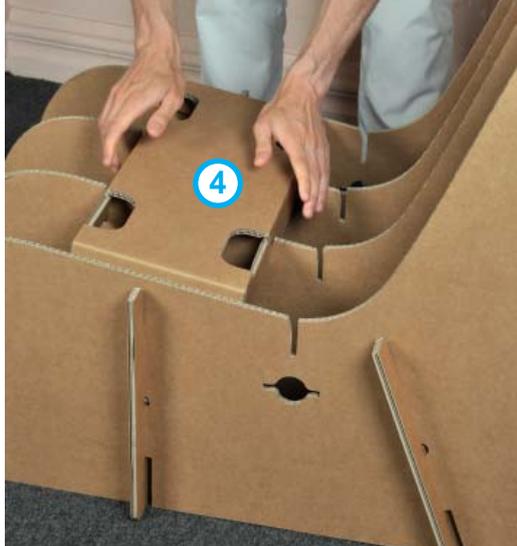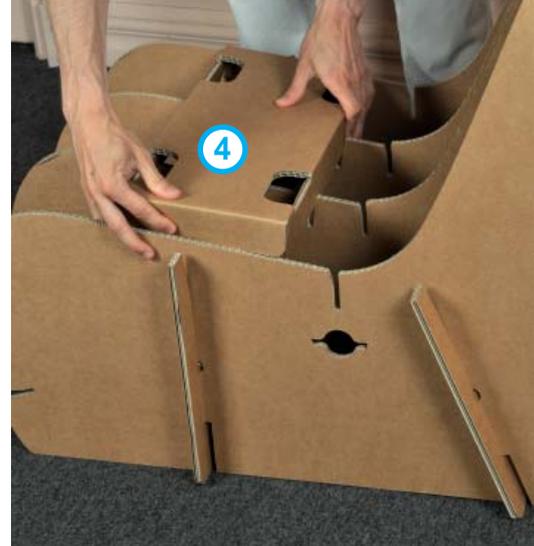

### Étape 4 : Mise en place des renforts de structure

- Plier puis insérer le renfort d'assise (pièce n°4) comme indiqué ci-dessus, en veillant à la correspondance des encoches avec les silhouettes intérieures
- Insérer le renfort de dossier (pièce n°5) dans le dos du fauteuil, en veillant comme toujours à la correspondance des encoches

### Étape 5 : Positionner le dossier

- Positionner la pièce n°6 comme indiqué ci-à droite
- Insérer la pièce en veillant à respecter la correspondance des encoches présentes dans les silhouettes



### Étape 6 : Accroche de l'assise avec le dossier

- Présenter la pièce n°7 comme indiqué ci-dessous
- Insérer les pattes du dossier dans les deux encoches rectangulaires de l'assise






## Étape 7 : Accroche de l'assise avec la structure

- Insérer l'assise en bas du fauteuil, en veillant à respecter la correspondance des encoches présentes dans les silhouettes



## Étape 8 : Finalisation : Verrouiller l'assise et le dossier

- Maintenir le lien entre l'assise et le dossier comme indiqué ci-dessous à gauche
- > la partie du dossier doit rester à l'horizontale pour qu'elle puisse s'insérer également dans le renfort de l'assise
- Insérer l'ensemble ainsi tenu bien à la verticale dans la structure
- Enfin, verrouiller de chaque côté avec les pièces n°8

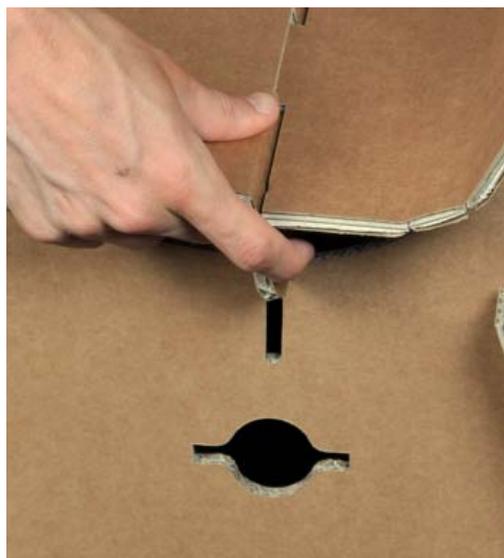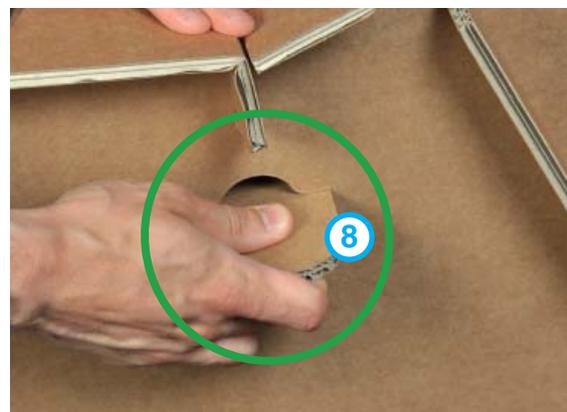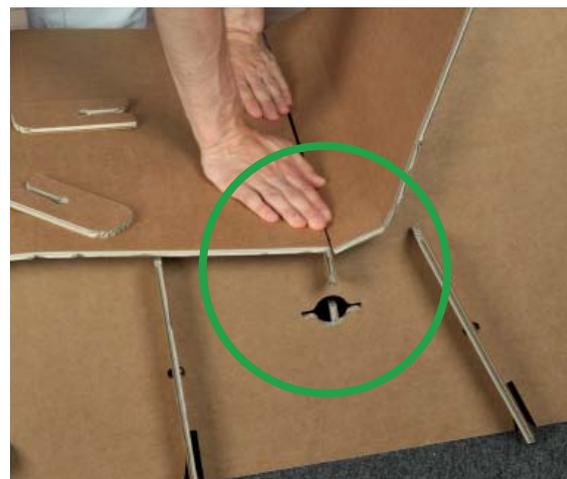

## ( Étape 9 : Liens )

- Utiliser les pièces n°9 pour raccorder deux fauteuils Joséphine

