

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 15 min.

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.


Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)

Etape 1 : Montage des montants de l'étagère

- Marquer les plis des pièces n°1, ne pas hésiter à bien aplatir le carton, en maintenant deux points d'appui

- Insérer les cales (pièces n°2) dans les encoches d'un côté du montant et maintenir replié, avec les cales appuyées sur le fond du montant
- Replier le côté du montant restant et l'insérer dans les cales, l'ensemble doit normalement tenir fermé

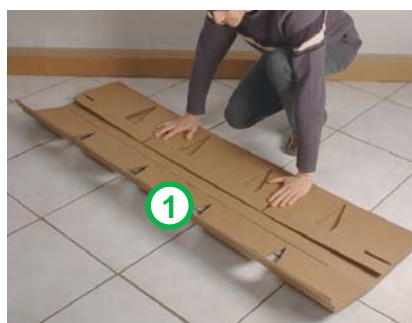

Etape 2 : Montage des plateaux

- Marquer les plis d'un plateau (pièce n°3), ne pas hésiter à bien aplatir le carton et en maintenant deux points d'appui
- Replier le plateau sur lui-même et maintenir fermé
- Insérer dans le montant
- Répéter l'opération pour les 3 autres plateaux



Etape 3 : Intégration du deuxième montant

- Positionner le deuxième montant et commencer à disposer chaque plateau dans la découpe triangulaire
- Basculer le montant à l'horizontale pour continuer à insérer progressivement les plateaux
- Contrôler l'insertion jusqu'à arriver en butée



Etape 4 : Finalisation de l'étagère

- Vérifier le sens de l'étagère et insérer le raidisseur du bas (pièce n°4) dans les montants, en écartant légèrement le retour de matière
- Verrouiller l'ensemble en insérant les pièces n°6
- Retourner l'étagère et renouveler ces dernières opérations avec le dernier raidisseur (pièce n°5) et les verrous restants

